


KEYSKIRT® MAAT 4 GLIJBAAAN- AFDICHTINGS- SYSTEEM

GEPATENTEERD

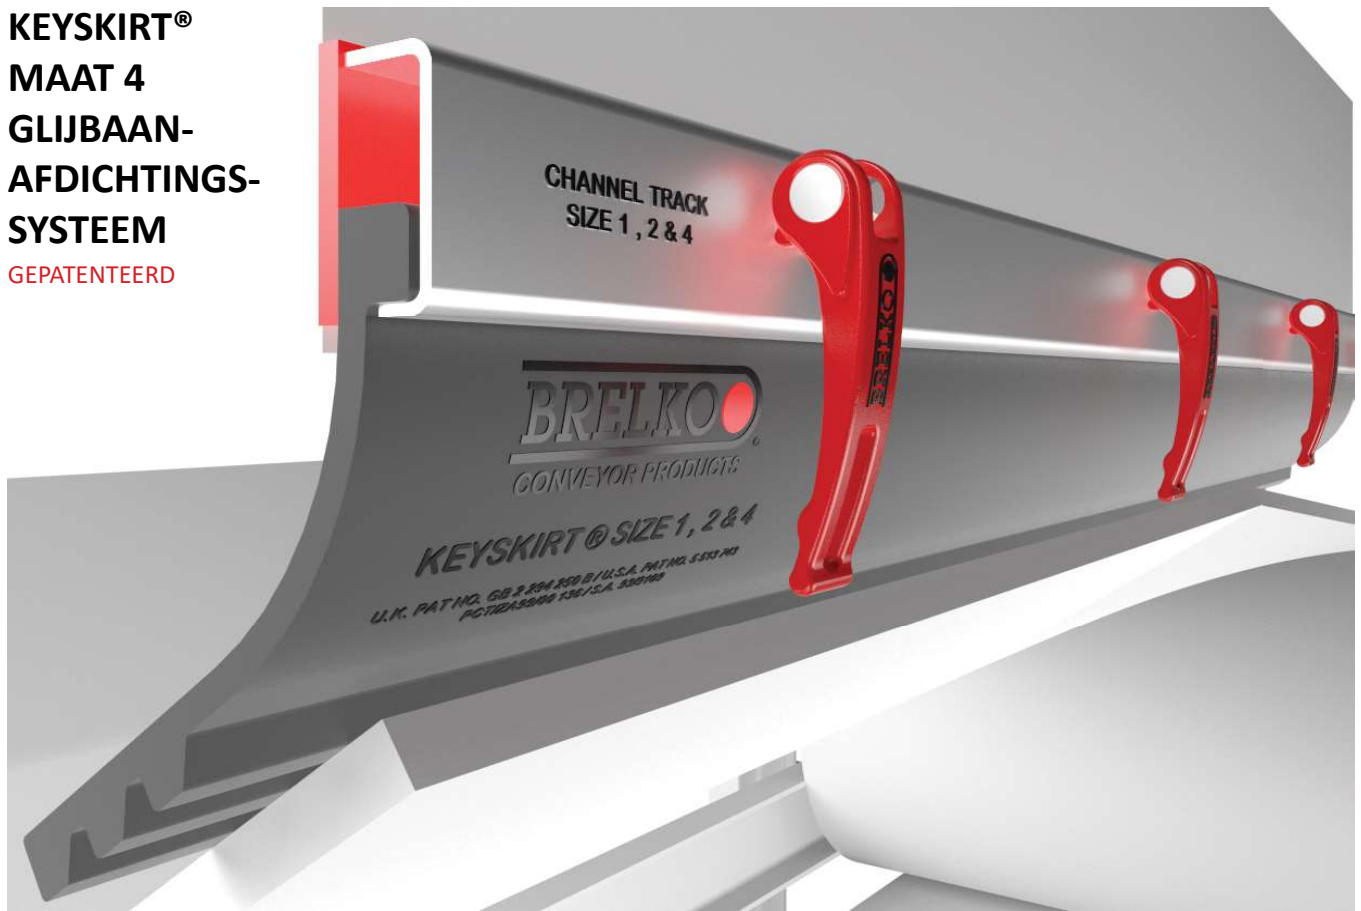

TOEPASSINGEN

- Een doeltreffend afdichtingssysteem voor de glijbaan dat is ontworpen voor het beheersen van morsen in de laadzones van de transportband.
- Geschikt voor alle bandtransporteurs met een bandbreedte van minimaal 1200 mm die materiaal vervoeren dat uit deeltjes van kleiner dan 75 mm bestaat.

EIGENSCHAPPEN

- Gepatenteerd bevestigingsspoorsysteem resulteert in eenvoudige installatie en daaropvolgende vervanging van de rubberen rand.
- Zelfreinigende groeven die gemorst product opvangen, zodat deze dit door de band kan worden afgevoerd.
- Laag contactgebied vermindert slijtage en frictie.
- Geen verstelling vereist.
- Continue flexibele afdichting met het oog op de bandbeweging.
- Kleurcodering voor gemakkelijke identificatie van de randkwaliteit.
- Schroefloze optie beschikbaar voor corrosieve toepassingen.
- Handgrepen met snelle ontgrendeling maken het snel verwijderen van beschadigde of versleten randen mogelijk zonder het gebruik van handgereedschap.

KWALITEITSNIVEAUS

- | | | |
|---|-----------|--|
| ▪ Standaard | - 55SH(A) | |
| ▪ LHB (zacht) | - 40SH(A) | |
| ▪ Hittebestendig | - 55SH(A) | - Fijn materiaal 180 °C (356 °F) Max. |
| | - 55SH(A) | - Grof materiaal 220 °C (428 °F) Max. |
| ▪ F.R.A.S.O.R | - 55SH(A) | - Brandvertragend, antistatisch en oliebestendig |
| ▪ Afvalverwerking | - 60SH(A) | |
| ▪ Levensmiddelenkwaliteit (voedselveilig) (wit) | - 60SH(A) | - Siliconenrubber (FDA-goedgekeurd) |
| ▪ Transparante chemicaliën | - 60SH(A) | - Polyurethaan |

Alle technische gegevens en gegevens over afmetingen kunnen worden gewijzigd. De algemene verkoopvoorwaarden, inclusief de beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden verkocht.